

Ingenieurbüro Baumann --- www.leobaumann.de --- Markt 6, 46282 Dorsten
manuelle Berechnung eines 4-Lambda-Adcock Antennenpaars
h = Länge, b2 = Höhe über Grund, l = Wellenlänge


- `reset():digits:=16:vw:=90*PI/180:wh:=90*PI/180:h:=1/2:d:=4:b2:=0:l:=1:`

Richtdiagramm im Kugelraum als Funktion der Winkel

- `c:=(the,phil) -> abs((cos(PI*h/l*cos(phil))-cos(PI*h/l))/sin(phil))
*2*abs(cos(PI*d/l*cos(the)*sin(phil)))
*2*abs(cos(PI*2*(b2+h/2)/l*cos(phil)))`


Horizontaldiagramm

- `plot(plot::Polar([c(the,vw),the], the = 0..2*PI, TicksNumber=None,
Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4));`

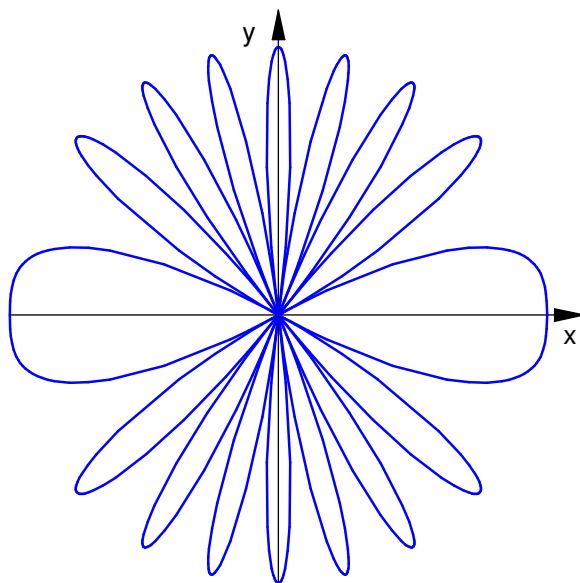

horizontale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(the*PI/180,vw)^2, the = 0..180):`

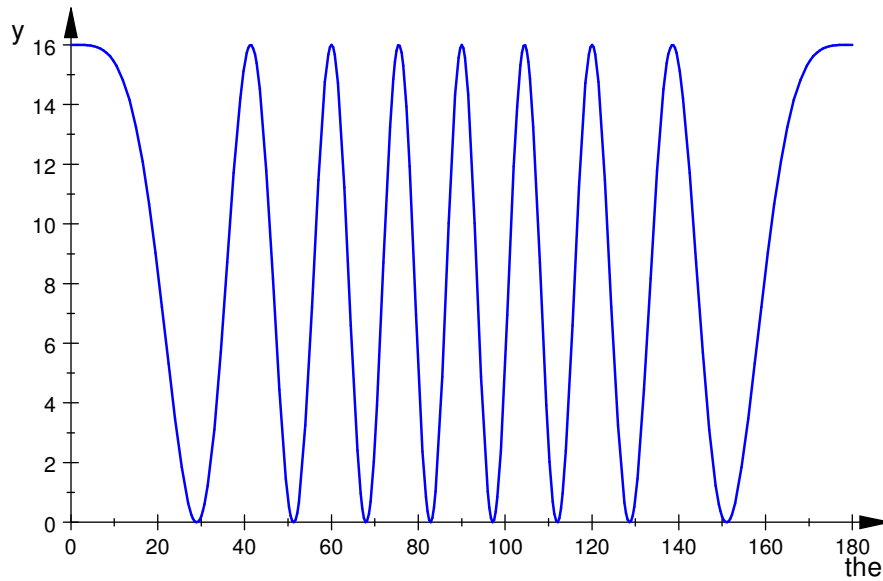

Maximalwert der relativen Strahlungsleistungsdichte , auch in dBi

- ```

ghmax:=0:ghwmax:=0:for m from 0 to 2880 step 1 do
 gh:=float(c(m*PI/5760,wv)^2);
 if gh>ghmax then
 ghmax:=gh;
 ghwmax:=float(m/32);
 end_if;
end_for:ghmax;float(10*ln(ghmax)/ln(10)+2.15);ghwmax;

16.0

14.19119983

0.0


```

Vertikaldiagramm

- ```


plot(plot::Polar([c(wh,phil),phil+PI/2], phil = -PI/2..PI/2,
  TicksNumber=None, Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4));

```

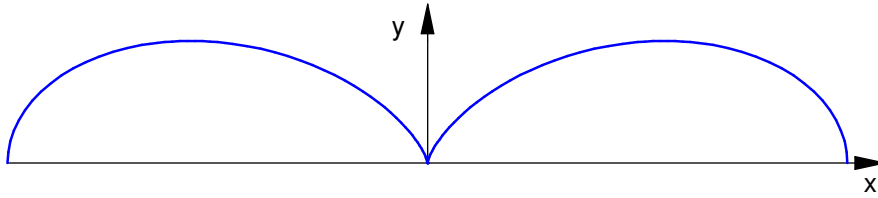

vertikale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(wh,phi1*PI/180)^2, phi1 = 0..180):`

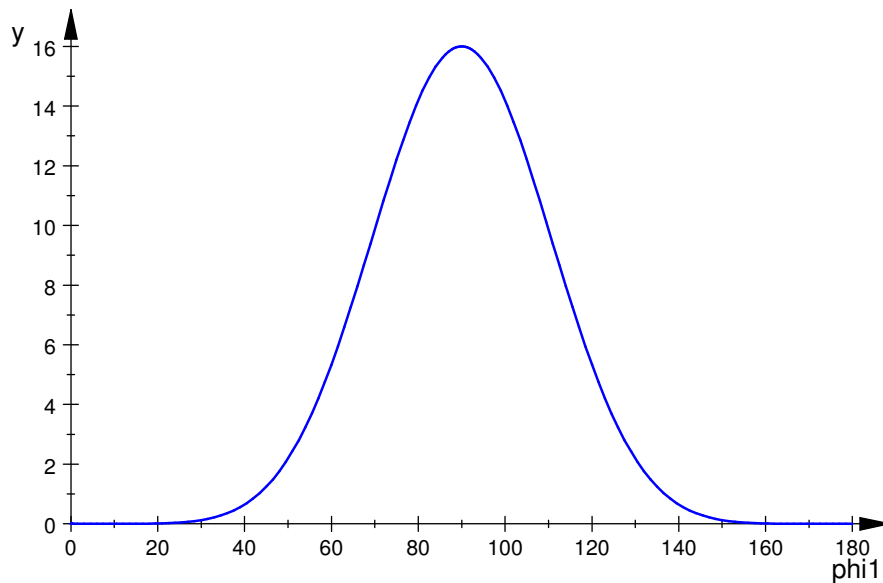

Maximalwert der relativen Strahlungsleistungsdichte , auch in dBi


- ```
gvmax:=0:gvwmax:=0:for m from 1 to 2880 step 1 do
gv:=float(c(wh,m*PI/5760)^2);
if gv>gvmax then
gvmax:=gv;
gvwmax:=float(m/32);
end_if;
end_for:gvmax;float(10*ln(gvmax)/ln(10)+2.15);gvwmax;
```

16.0

14.19119983

90.0

- `graph:=plot::Surface([cos(the)*sin(phi)*c(the,phi),sin(the)*sin(phi)*c(the,phi),cos(phi)*c(the,phi)],the=0..2*PI, phi=-PI/2..PI/2, Axes=Origin, TicksNumber=None, Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4):`
- `plot(graph);`

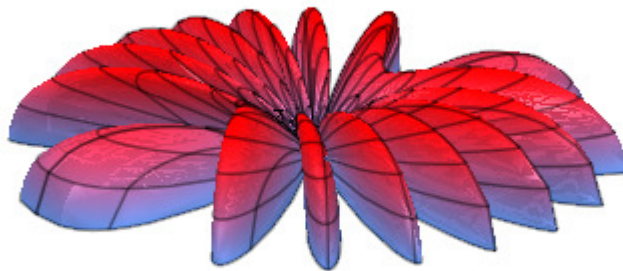

•