

Ingenieurbüro Baumann --- www.leobaumann.de --- Markt 6, 46282 Dorsten

manuelle Berechnung einer J-Antenne über Grund

h = Länge, $h1$ = Länge des Parallelstubs, $b2$ = Höhe über Grund, l = Wellenlänge


- `reset () :digits:=16:wv:=90*PI/180:wh:=0:h:=1/2:h1:=1/4:b2:=15:l:=1:`

Richtdiagramm im Kugelraum als Funktion der Winkel

- `c:=(the,phi1) -> (abs((cos(PI*h/l*cos(phi1))-cos(PI*h/l))/sin(phi1)) +abs((cos(PI*h1/l*cos(phi1))-cos(PI*h1/l))/sin(phi1))) *2*abs(cos(PI*2*(b2+h/2)/l*cos(phi1))):`


Horizontaldiagramm

- `plot(plot::Polar([c(the,wv),the], the = 0..2*PI, TicksNumber=None, Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4));`

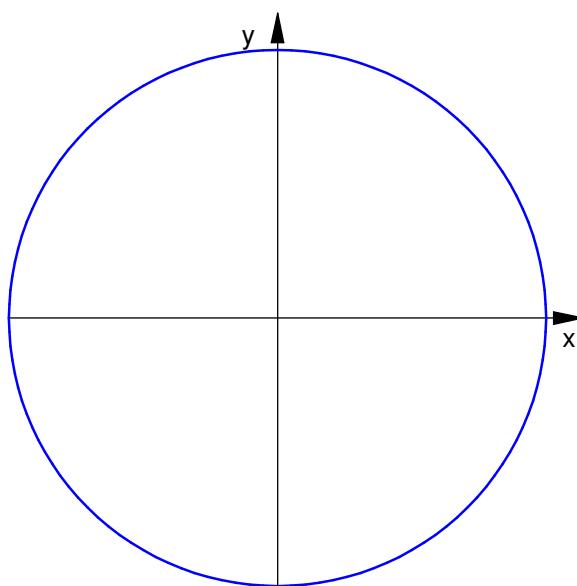

horizontale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(the*PI/180,wv)^2, the = 0..90):`

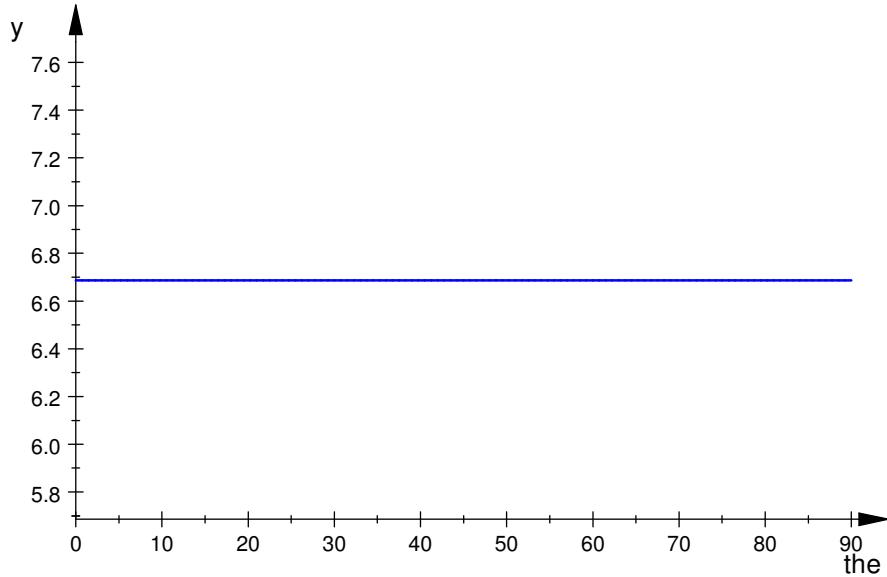

Maximalwert der relativen Stahlungsleistungsdichte , auch in dB

- ```
ghmax:=0:ghwmax:=0:for m from 0 to 2880 step 1 do
gh:=float(c(m*PI/5760,wv)^2);
if gh>ghmax then
 ghmax:=gh;
 ghwmax:=float(m/32);
end_if;
end_for:ghmax;float(10*ln(ghmax)/ln(10)+2.15);ghwmax;
```


6.686291501

10.40185307

0.0


Vertikaldiagramm

- ```
plot(plot::Polar([c(wh,phi1),phi1+PI/2], phi1 = -PI/2..PI/2,
TicksNumber=None, Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4));
```

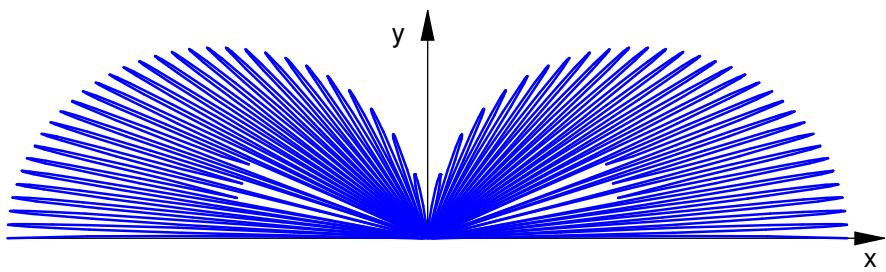

vertikale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(wh,phi1*PI/180)^2, phi1 = 0..90):`

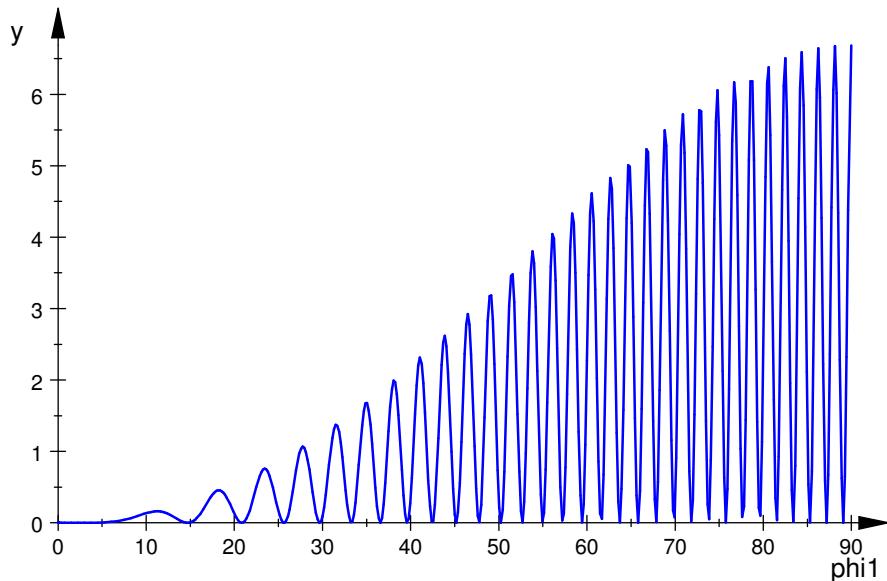

Maximalwert der relativen Stahlungsleistungsdichte , auch in dBi


- `gvmax:=0:gvwmax:=0:for m from 1 to 2880 step 1 do
gv:=float(c(wh,m*PI/5760)^2);
if gv>gvmax then
 gvmax:=gv;
 gvwmax:=float(m/32);
end_if;
end_for:gvmax;float(10*ln(gvmax)/ln(10)+2.15);gvwmax;`

6.686291501

10.40185307

90.0

- `graph:=plot::Surface([cos(the)*sin(phi1)*c(the,phi1),sin(the)*sin(phi1)*c(the,phi1),cos(phi1)*c(the,phi1)],the=0..2*PI, phi1=-PI/2..PI/2,Axes=Origin, TicksNumber=None, Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4):`
- `plot(graph);`

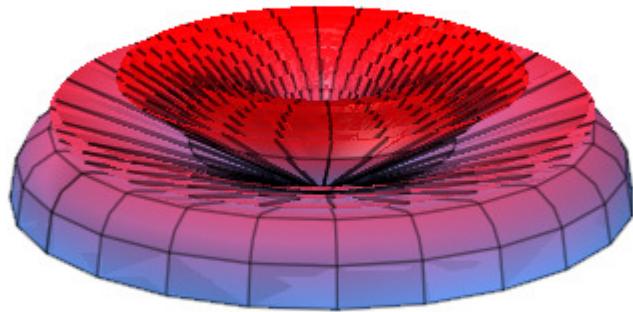

-