

Ingenieurbüro Baumann --- www.leobaumann.de

manuelle Berechnung einer 9/2 Lambda Langdrahtantenne, Leerlauf am Ende

h = Länge, b_2 = Höhe über Grund, l = Wellenlänge

- `reset () :digits:=16:k:=1/1000:wh:=0*PI/180:wv:=14.03125*PI/180:h:=9/2
:b2:=1/8:l:=1:`


Richtdiagramm im Kugelraum als Funktion der Winkel

- `c:=(the,phil) -> abs((cos(PI*h/l*cos(the)*sin(phi1))-
cos(PI*h/l)) / (sqrt(1-cos(the)^2*sin(phi1-
k)^2)) *2*abs(sin(PI*2*b2/l*cos(phi1))):`

Antennenimpedanz 1812 Ohm, reell


Horizontaldiagramm

- `plot(plot::Polar([c(the,wv),the], the = 0..2*PI, TicksNumber=None,
Scaling=Constrained));`

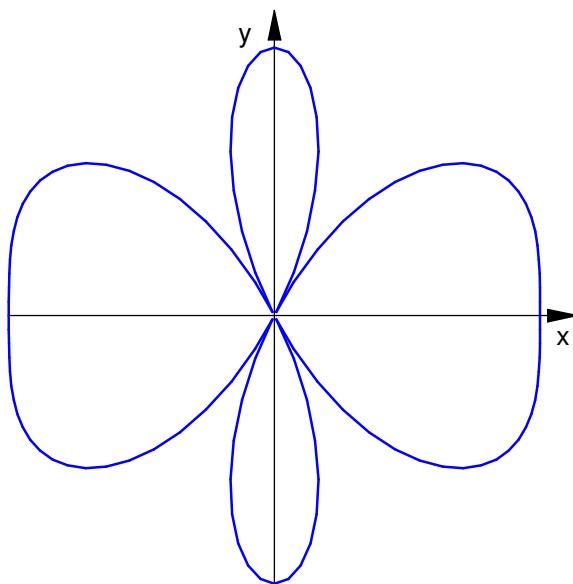

horizontale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(the*PI/180,wv)^2, the = 0..90):`

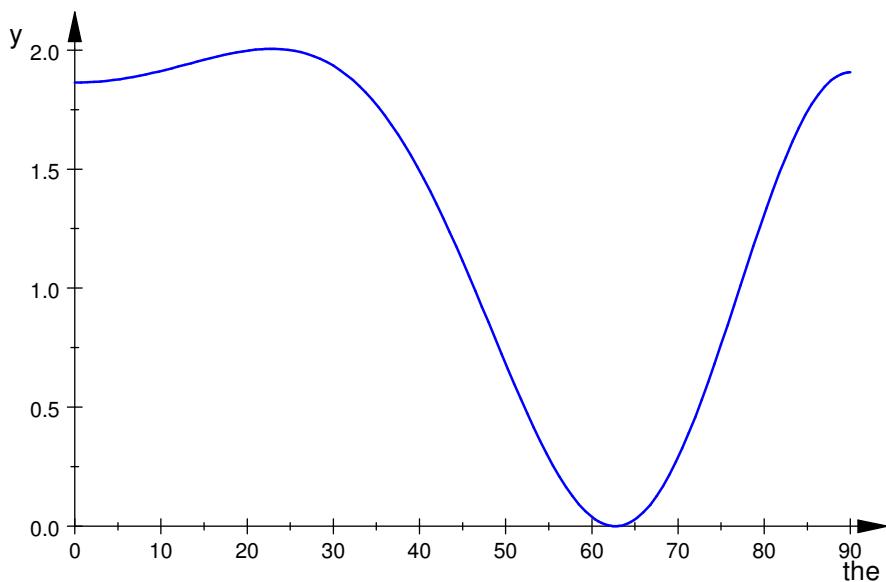

Maximalwert der relativen Stahlungsleistungsdichte , auch in dBi

- ```
ghmax:=0:ghwmax:=0:for m from 0 to 960 step 1 do
gh:=float(c(m*PI/5760,wv)^2);
if gh>ghmax then
 ghmax:=gh;
 ghwmax:=float(m/32);
end_if;
end_for:ghmax;float(10*ln(ghmax)/ln(10)+2.15);ghwmax;
```


2.005039495

5.171229316

22.875


Vertikaldiagramm

- ```
plot(plot::Polar([c(wh,phi1),phi1+PI/2], phi1 = -PI/2..PI/2,
TicksNumber=None, Scaling=Constrained));
```

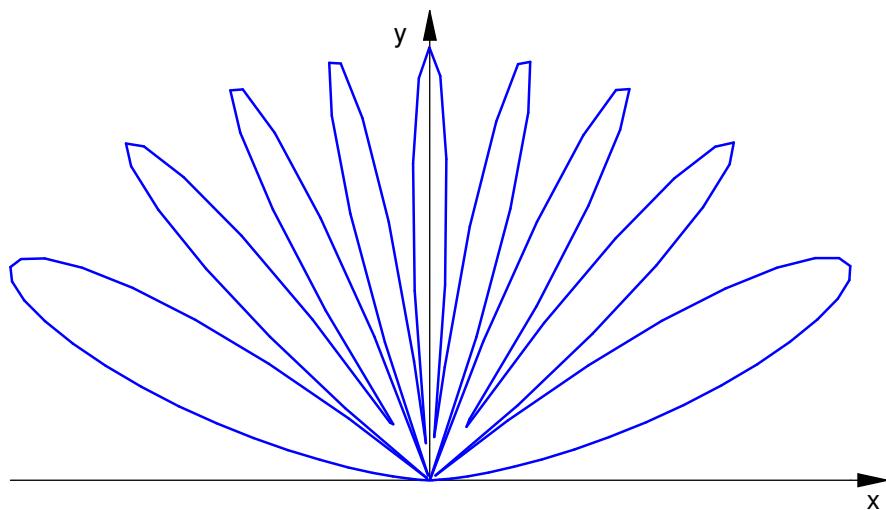

vertikale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(wh,phi1*PI/180)^2, phi1 = 0..90):`

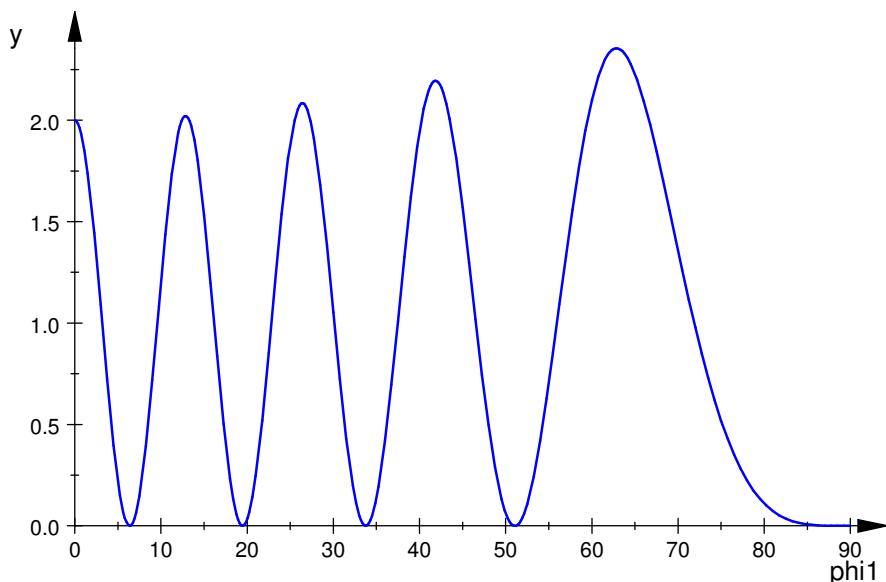

- Maximalwert der relativen Stahlungsleistungsdichte , auch in dBi
- `gvmax:=0:gvwmax:=0:for m from 0 to 2880 step 1 do
gv:=float(c(wh,m*PI/5760)^2);
if gv>gvmax then
 gvmax:=gv;
 gvwmax:=float(m/32);
end_if;`


```
end_for:gvmax;float(10*ln(gvmax)/ln(10)+2.15);gvwmax;
```

2.353960413

5.867991549

62.84375

- `delete
the,phil:graph:=plot::Surface([\cos(the)*sin(phi1)*c(the,phi1),sin(the)*sin(phi1)*c(the,phi1),\cos(phi1)*c(the,phi1)],the=0..2*PI, phi1=-PI/2..PI/2,Axes=Origin, TicksNumber=None, Scaling=Constrained,
AdaptiveMesh=4):
plot(graph);`

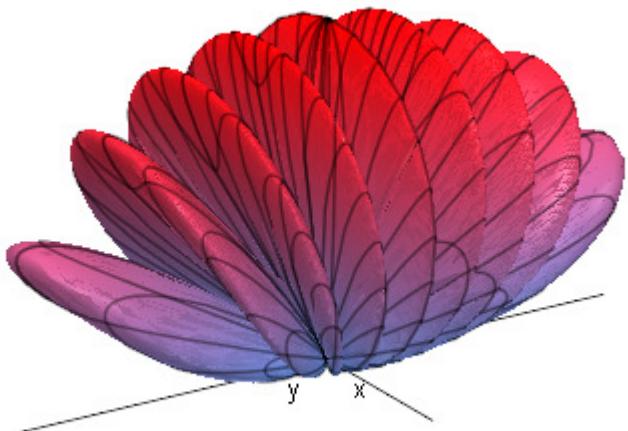

-