

Ingenieurbüro Baumann --- www.leobaumann.de --- Markt 6, 46282 Dorsten
manuelle Berechnung eines Quad-Lazy-H-Dipols über Grund
h = Länge, b2 = Höhe über Grund (Unterkante), d = Dipolabstand, bet = Phasenverschiebung, l =
Wellenlänge, Zl = Wellenwiderstand Feederleitung, d1 = Leiterabstand Leitung, d2 = Antennendistanz,
dd = Drahtdurchmesser

- `reset():digits:=16:k:=1/1000:wh:=90*PI/180:wv:=73.0625*PI/180:h:=1/2
:dd:=2/1000:b2:=1/2:d:=3/8:l:=1:bet:=d*2*PI/l:Zl:=400:d1:=4/100:d2:=
1:`

Richtdiagramm im Kugelraum als Funktion der Winkel


- `c:=(the,phi1) -> (abs((cos(PI*h/l*cos(the)*sin(phi1))-
cos(PI*h/l))/(sqrt(1-cos(the)^2*sin(phi1-k)^2)))
*2*abs(sin(bet/2+PI*2*d/l*cos(phi1)))+
abs((cos(PI*d/l*cos(phi1))-cos(PI*d/l))/sin(phi1))*
*2*abs(cos(PI*d1/l*cos(the)*sin(phi1)))*
*2*abs(cos(PI*d2/l*sin(the)*sin(phi1)))*
*2*abs(cos(PI*d2/l*sin(phi1)*cos(the)))*
*2*abs(sin(PI*2*(b2+d/2)/l*cos(phi1))):`

Antennenimpedanzen pro Element nach BALANIS mittengespeist, feedgekoppelt über Zl=400 Ohm

- `Z:=float(60*(EULER+ln(2*PI*h/l)-
Ci(2*PI*h/l)+1/2*sin(2*PI*h/l)*(Si(4*PI*h/l)-
2*Si(2*PI*h/l))+1/2*cos(2*PI*h/l)*(EULER+ln(PI*h/l)+Ci(4*PI*h/l)-
2*Ci(2*PI*h/l)))+I*
30*(2*Si(2*PI*h/l)+cos(2*PI*h/l)*(2*Si(2*PI*h/l)-
Si(4*PI*h/l))-sin(2*PI*h/l)*(2*Ci(2*PI*h/l)-Ci(4*PI*h/l)-
Ci(2*2*PI*dd^2/4/h/l/l^2))):`
- `Zt:=(Z*cos(2*PI*l*d)+I*Zl*sin(2*PI*l*d))/(I*Z/Zl*sin(2*PI*l*d)+cos(2*PI*l*d));`
- `Zin:=float(1/4*z*Zt/(Z+Zt));`
 $20.57622102 + 5.5887135 \cdot i$


Horizontaldiagramm

- `plot(plot::Polar([c(the,wv),the], the = 0..2*PI, TicksNumber=None,
Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4));`

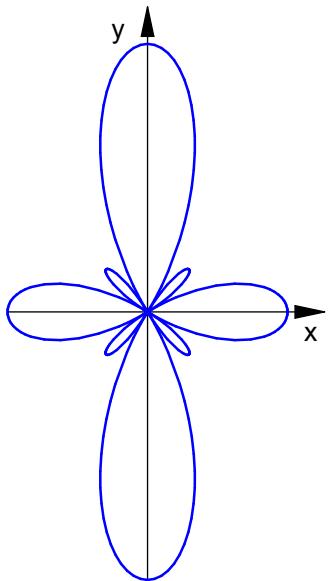

horizontale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(the*PI/180,wv)^2, the = 0..90, AdaptiveMesh=4):`

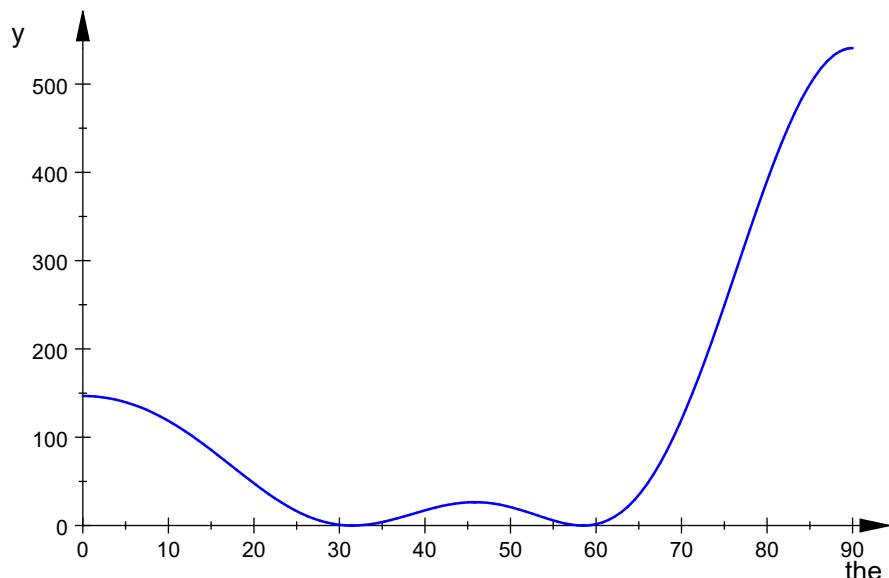


540.7111367

29.47965315

89.96875


Vertikaldiagramm

- `plot(plot::Polar([c(wh,phi1),phi1+PI/2], phi1 = -PI/2..PI/2,
TicksNumber=None, Scaling=Constrained, AdaptiveMesh=4));`

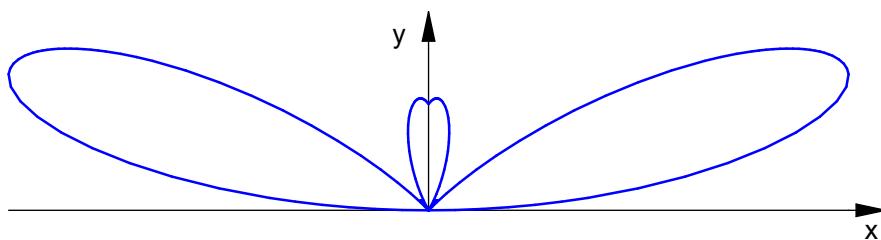

vertikale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(wh,phi1*PI/180)^2, phi1 = 0..90, AdaptiveMesh=4):`

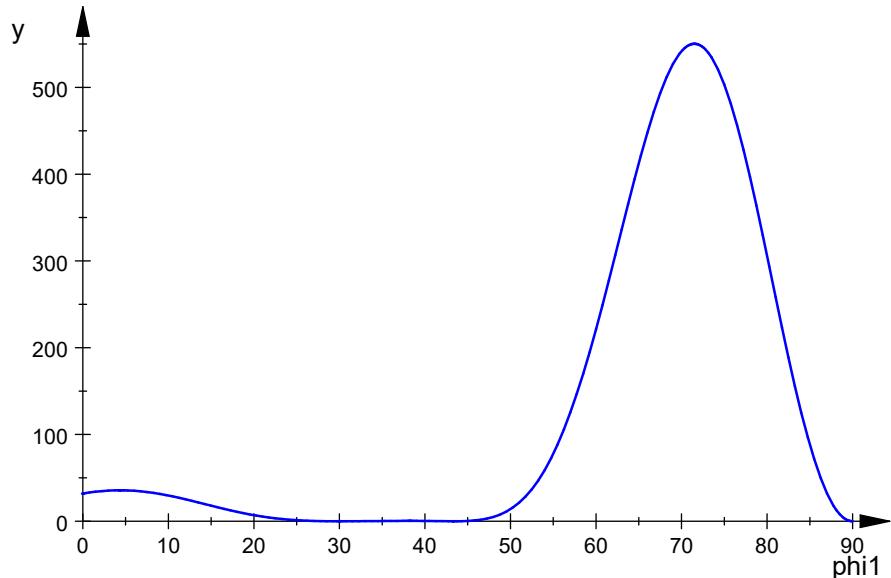


- Maximalwert der relativen Stahlungsleistungsdichte , auch in dBi
- ```
gvmax:=0:gvwmax:=0:for m from 1920 to 2879 step 1 do
 gv:=float(c(wh,m*PI/5760)^2);
 if gv>gvmax then
 gvmax:=gv;
 gvwmax:=float(m/32);
 end_if;
end_for:gvmax;float(10*log(10,gvmax)+2.15);gvwmax;
```

550.1932801

29.55515282

71.5

- ```
delete
the,phil:graph:=plot::Surface([cos(the)*sin(phi1)*c(the,phi1),sin(the)*sin(phi1)*c(the,phi1),cos(phi1)*c(the,phi1)],the=0..2*PI, phi1=-PI/2..PI/2,Axes=Origin, TicksNumber=None, Scaling=Constrained,
AdaptiveMesh=4);
```

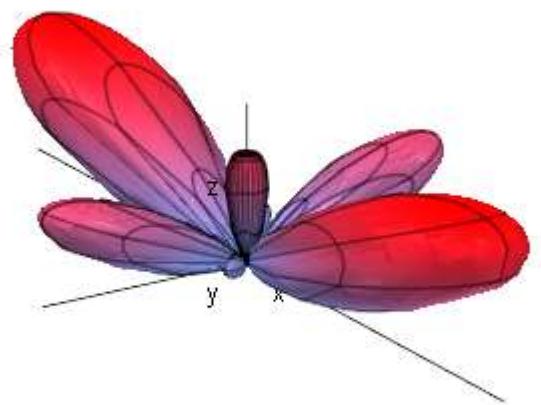

•