

Ingenieurbüro Baumann --- www.leobaumann.de --- 46282 Dorsten, Markt 6
manuelle Berechnung eines horizontalen Kreuz-Dipols in einer Höhe b2 über Grund
h = Länge, b2 = Höhe über Grund, l = Wellenlänge


- `reset () :digits:=16:wh:=1*PI/180:wv:=1*PI/180:w:=90*PI/180:h:=40:b2:=12:l:=80:`

Richtdiagramm im Kugelraum als Funktion der Winkel

- `c:=(the,phi1) -> (abs ((cos(PI*h/l*cos(the)*sin(phi1))-cos(PI*h/l))/(sqrt(1-cos(the)^2*sin(phi1)^2)))+abs ((cos(PI*h/l*cos(the-w)*sin(phi1))-cos(PI*h/l))/(sqrt(1-cos(the-w)^2*sin(phi1)^2)))*2*abs (sin(PI*2*b2/l*cos(phi1))):`


Horizontaldiagramm

- `plot(plot::Polar([c(the,wv),the], the = 0..2*PI, TicksNumber=None, Scaling=Constrained));`

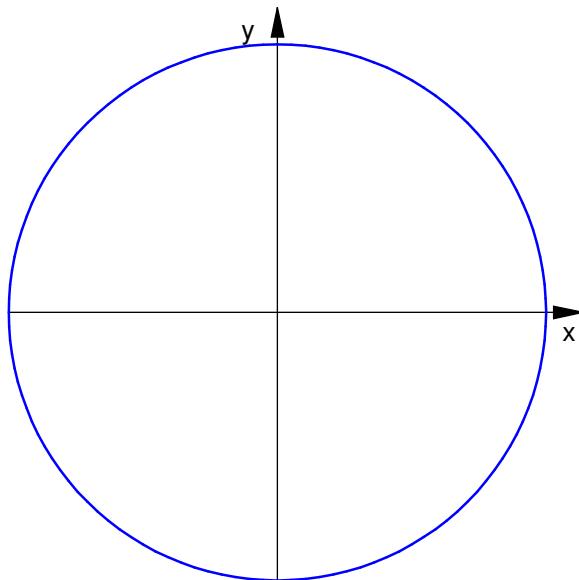

horizontale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(the*PI/180,wv)^2, the = 0..90):`

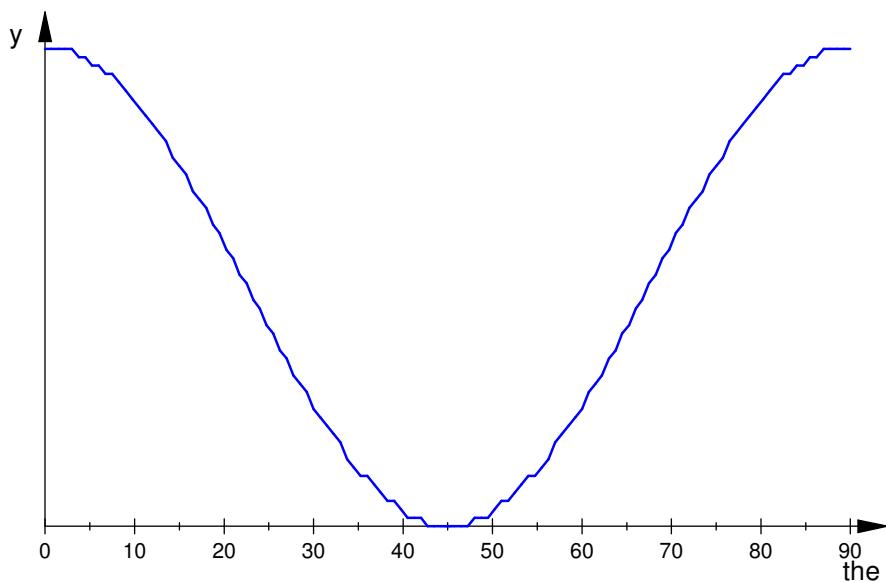

Maximalwert der relativen Stahlungsleistungsdichte , auch in dBi

- ```
ghmax:=0:ghwmax:=0:for m from 0 to 2880 step 1 do
gh:=float(c(m*PI/5760,wv)^2);
if gh>ghmax then
 ghmax:=gh;
 ghwmax:=float(m/32);
end_if;
end_for:ghmax;float(10*ln(ghmax)/ln(10)+2.15);ghwmax;
```


10.46761193

12.34847613

0.0


Vertikaldiagramm

- ```
plot(plot::Polar([c(wh,phi1),phi1+PI/2], phi1 = -PI/2..PI/2,
TicksNumber=None, Scaling=Constrained));
```

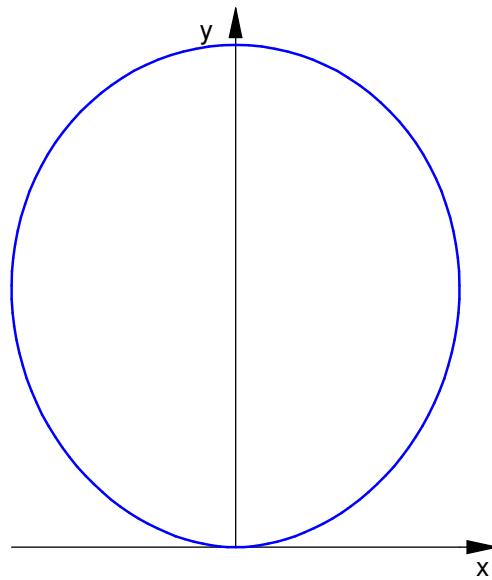

vertikale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(wh,phi1*PI/180)^2, phi1 = 0..90):`

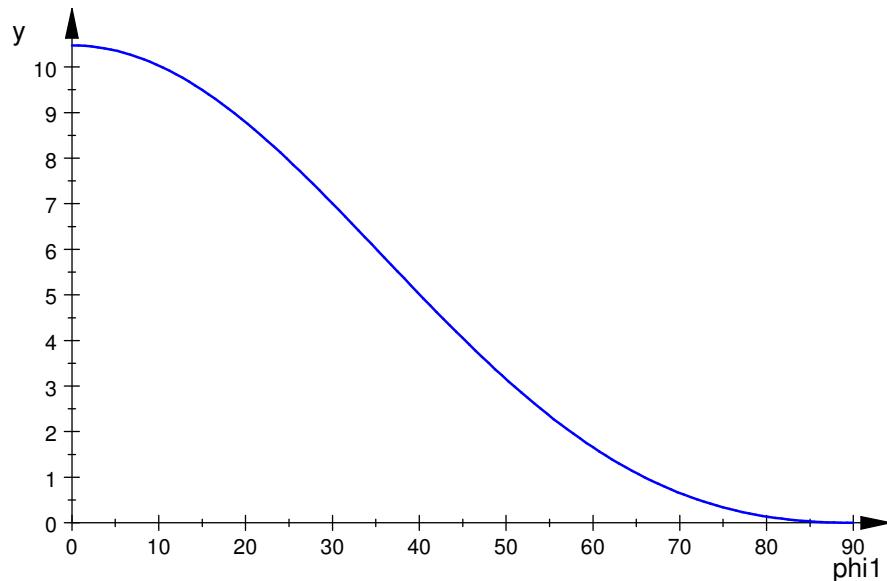

Maximalwert der relativen Stahlungsleistungsdichte , auch in dBi


- `gvmax:=0;gvwmax:=0;for m from 1 to 2880 step 1 do
gv:=float(c(wh,m*PI/5760)^2);
if gv>gvmax then
 gvmax:=gv;
 gvwmax:=float(m/32);
end_if;
end_for:gvmax;float(10*ln(gvmax)/ln(10)+2.15);gvwmax;`

10.47213154

12.35035089

0.03125

- ```
delete
the,phil:graph:=plot::Surface([cos(the)*sin(phi1)*c(the,phi1),sin(th
e)*sin(phi1)*c(the,phi1),cos(phi1)*c(the,phi1)],the=0..2*PI, phi1=-
PI/2..PI/2,Axes=Origin, TicksNumber=None, Scaling=Constrained,
AdaptiveMesh=4):
plot(graph);
```

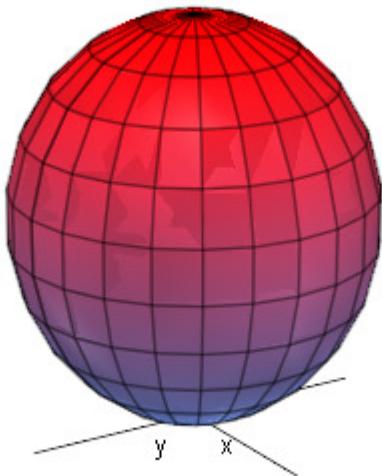

-