

Ingenieurbüro Baumann --- [www.leobaumann.de](http://www.leobaumann.de) --- Markt 6, 46282 Dorsten  
manuelle Berechnung eines horizontalen Dipols mit Parallele und Phasenverschiebung  
h = Länge, b2 = Höhe über Grund, l = Wellenlänge, bet = Phasenverschiebung


- `reset():digits:=16:wh:=1*PI/180:vw:=48*PI/180:h:=1/2:d:=1/4:b2:=1/2:l:=1:bet:=90*PI/180:`

Richtdiagramm im Kugelraum als Funktion der Winkel

- `c:=(the,phil) -> abs((cos(PI*h/l*cos(the)*sin(phil))-cos(PI*h/l))/(sqrt(1-cos(the)^2*sin(phil)^2)))*2*abs(cos(bet/2+PI*d/l*sin(the)*sin(phil)))*2*abs(sin(PI*2*b2/l*cos(phil))):`


Horizontaldiagramm

- `plot(plot::Polar([c(the,vw),the], the = 0..2*PI, TicksNumber=None, Scaling=Constrained));`

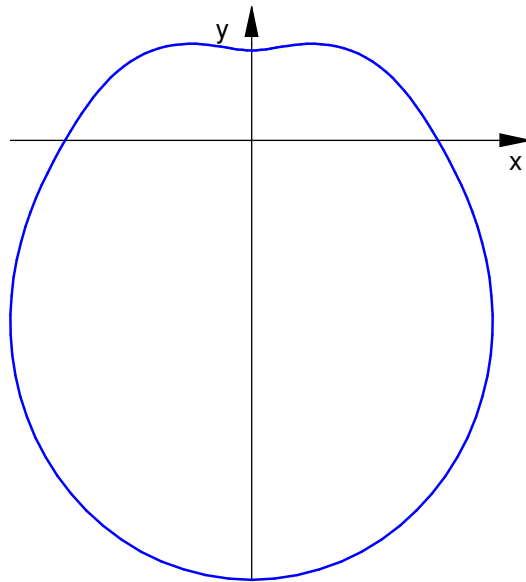

horizontale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(the*PI/180,vw)^2, the = 0..360):`

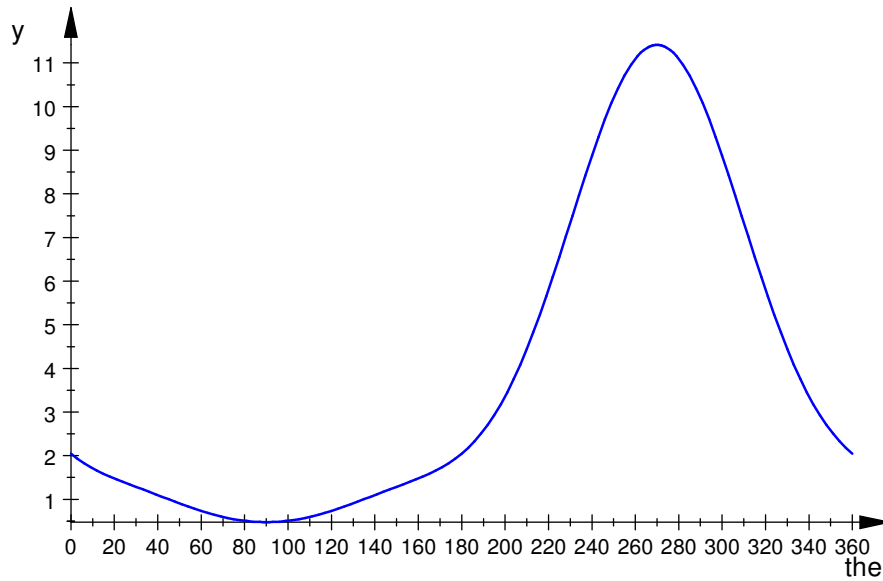

Maximalwert der relativen Strahlungsleistungsdichte , auch in dB

- ```

ghmax:=0:ghwmax:=0:for m from 7680 to 9600 step 1 do
gh:=float(c(m*PI/5760,wv)^2);
if gh>ghmax then
    ghmax:=gh;
    ghwmax:=float(m/32);
end_if;
end_for:ghmax;float(10*ln(ghmax)/ln(10)+2.15);ghwmax;

```

11.41482364

12.72469206


270.0

Vertikaldiagramm

- ```


plot(plot::Polar([c(wh,phil),phil+PI/2], phil = -PI/2..0,
TicksNumber=None, Scaling=Constrained));

```

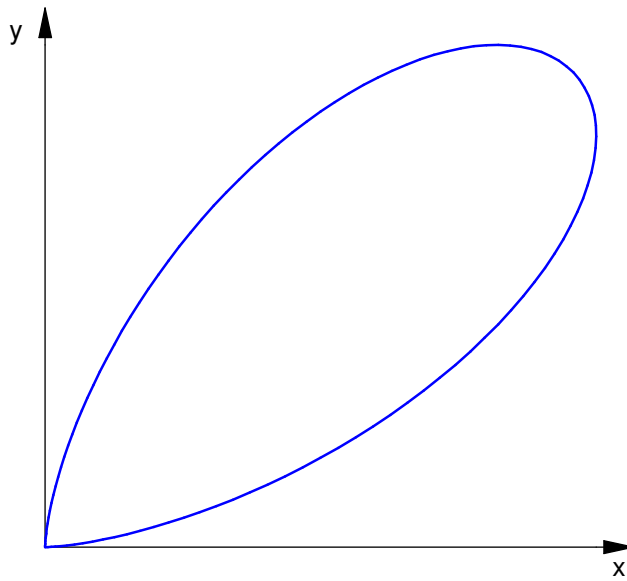

vertikale relative Strahlungsleistungsdichte

- `plotfunc2d(c(wh,phi1*PI/180)^2, phi1 = 0..180):`

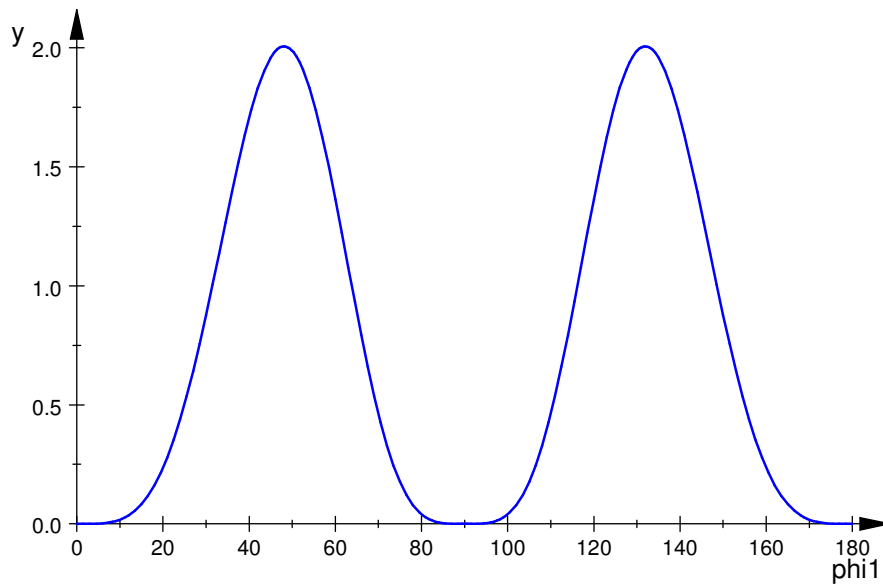

- Maximalwert der relativen Strahlungsleistungsdichte , auch in dB
- `gvmax:=0:gvwmax:=0:for m from 0 to 2879 step 1 do  
gv:=float(c(wh,m*PI/5760)^2);  
if gv>gvmax then  
gvmax:=gv;  
gvwmax:=float(m/32);  
end_if;`


```
end_for:gvmax;float(10*ln(gvmax)/ln(10)+2.15);gvwmax;
```

2.006327758

5.174018818

48.09375

- delete  
the,phil:graph:=plot::Surface([cos(the)\*sin(phil)\*c(the,phil),sin(the)\*sin(phil)\*c(the,phil),cos(phil)\*c(the,phil)],the=0..2\*PI,phil=-PI/2..PI/2,Axes=Origin,TicksNumber=None,Scaling=Constrained,AdaptiveMesh=4):
- plot(graph);

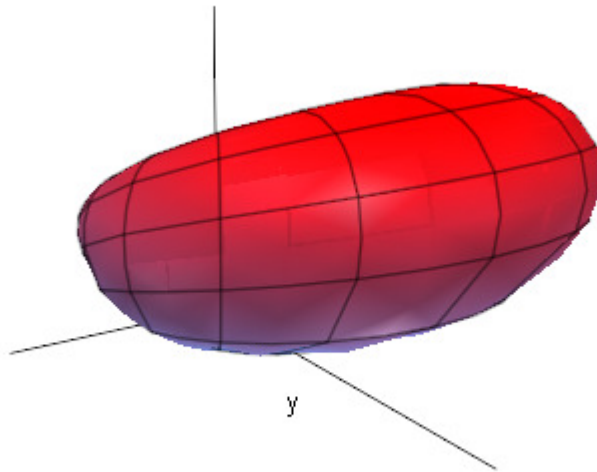

•